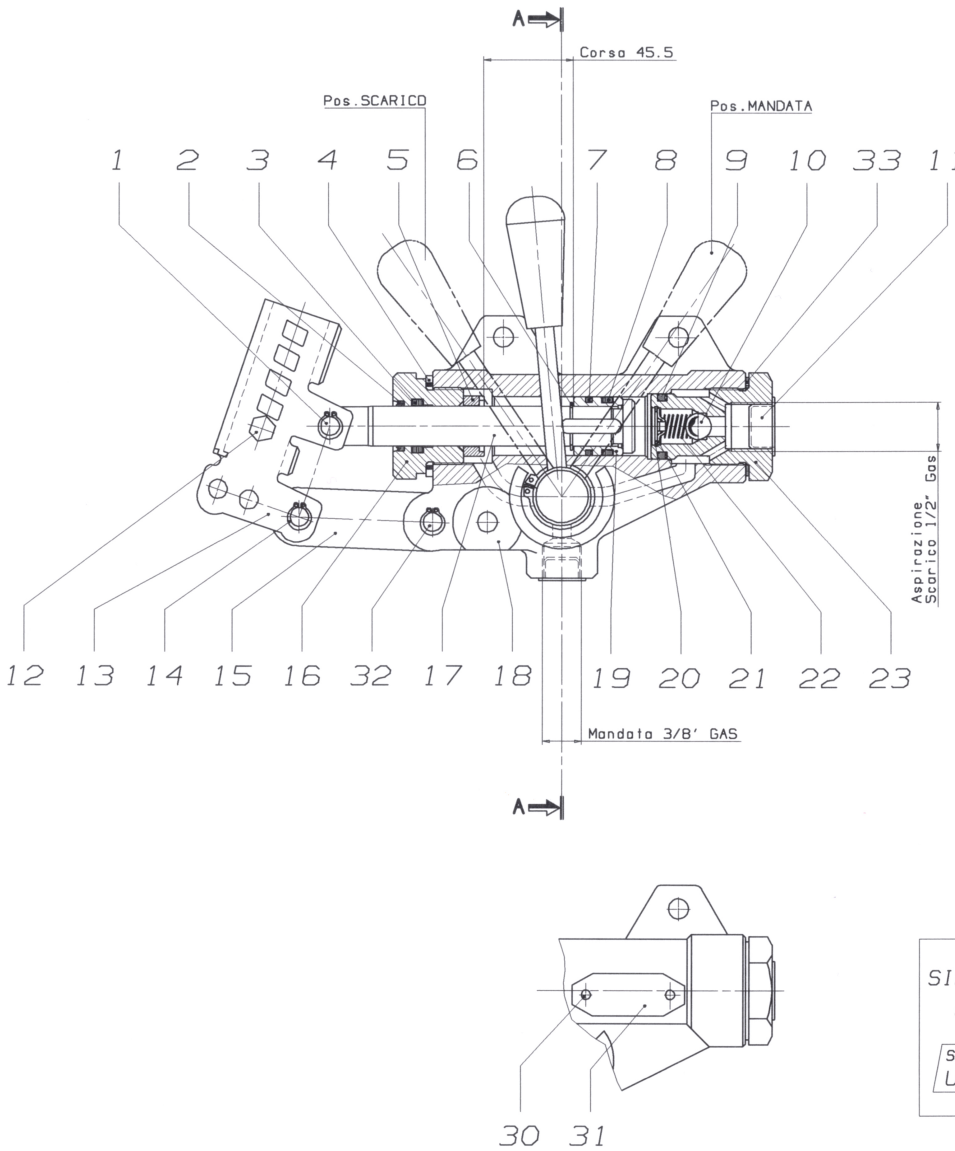

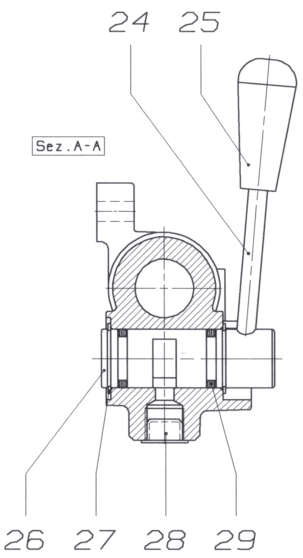

SIMBOLO GRAFICO POMPA A MANO

Secondo normativa UNI 6861-71





COLLAUDO DELLA POMPA A MANO

La Pompa a mano deve essere sottoposta a collaudo secondo le "ISTRUZIONI PER COLLAUDO POMPE A MANO" Procedura Istruzione: I10-06A8

DATI TECNICI POMPA A MANO	Valore	U.M.
Portata ciclo	20	cm^3
Pressione di esercizio	270	Kg/cm^2
Pressione massima	300	Kg/cm^2
Temperatura di esercizio	-15°C/+80°C	
Temperatura olio idraulico	-15°C/+80°C	
Viscosita' olio idraulico	12-100	mm^2/sec
Grado di Filtrazione	60/90	micron
Dislivello massimo tra il piano di appoggio pompa e il pelo libero dell'olio	1	m

COD. PARTICOLARE	N°pezzi	Pos.N.	DESCRIZIONE PARTICOLARE
116-009-00649	1	33	Rondella alluminio
526-001-00013	1	32	Spinotto Ø8 L=41
513-013-00016	1	31	Targhetta
513-000-00011	2	30	Chiodini
506-003-00013	2	29	Guarnizione O-R 125 (4075)
509-006-00167	1	28	Tappo protezione foro 3/8" Gas
501-002-00238	2	27	Anello elastico Ø25 E
536-001-00012	1	26	Cursore rubinetto di scarico
(AC) 509-002-00045	1	25	Pomello rosso
539-004-00022	1	24	Leva in acciaio
540-005-00046	1	23	Tappo valvola di aspirazione
512-005-00689	1	22	Molla valvola di aspirazione
550-001-00101	1	21	Crocetta guida molla
501-001-00113	1	20	Anello elastico Ø16 I
532-002-00028	1	19	Pistone scorrevole
517-001-00058	1	18	Corpo
535-001-00103	1	17	Stelo Ø17
540-004-00038	1	16	Tappo guida stelo
538-001-00018	2	15	Biella
501-015-00028	6	14	Anello elastico tipo RS6 DIN 6799
(AC) 539-001-00230	1	13	Leva in acciaio
502-002-00012	1	12	Vite T.E. M6x10
509-006-00238	1	11	Tappo protezione foro 1/2" Gas
510-009-00116	1	10	Sfera grado AAA da 7/16"
506-003-00022	1	9	Guarnizione O-R 126 (4081)
506-000-00258	1	8	Guarnizione pistone
506-002-00158	1	7	Guarnizione O-R 127 (3081)
501-011-00111	1	6	Anello elastico tipo AV Ø17 E
530-004-00057	1	5	Distanziale
116-009-11002	1	4	Rondella acciaio/gomma 1"
506-000-00276	1	3	Guarnizione guida stelo
506-000-00614	1	2	Guarnizione raschiapolvere
526-001-00095	2	1	Spinotto Ø8 L=27

DENOMINAZIONE

OMFB HYDRAULIC COMPONENTS

Pompa a mano serie "PM 20" con Rubinetto

DISEGNATO	DELPOZZO	CODICE COMPLESSIVO	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
VERIFICATO		106-001-00013	ISO 2768-fH
DATA	06/01/92	N°.. caratt. critiche	C.F.2
SCALA	1:1	N°.. caratt. importanti	

Il tecnico di fiducia di riferimento per la pompa a mano è Fabio Ghidini

LIVELLO	A	AB	AC
ERA	Leva fusa 539-1-25 / Spinotto Ø8x41	Rondella in rame 33,5x40x1,5	Particolare 539-1-25: 509-2-27
DIVENTA	Leva stampata 539-1-230 / Spinotto Ø8x27	Rondella acc+gomma 33,8x43x3,4	Particolare 539-1-230: 509-2-45; aggiornato cartiglio e tabella particolari
RIFERIMENTO	RMAM 960023	RMAM 990144	RMAM 100019
DATA	12/02/1996	09-12-1999	19-01-2010
FIRMA	Simonini	Delpozzo	Ghidini M.

Modulo MOMQ2-AI

Richiesta

Sostituisce il

Sostituito dal